



RISCALDATORI

Piastre riscaldanti per applicazioni industriali - in alluminio



JOLLY 1



JOLLY 2



Il riscaldamento è uniforme su tutta la superficie della piastra.



La temperatura massima di lavoro è di 300°C. La temperatura di lavoro è regolabile da 0°C a 300°C.



La piastra è adatta per riscaldare liquidi e solidi. La piastra è adatta per riscaldare liquidi e solidi.



La piastra è dotata di un sistema di sicurezza che impedisce l'accensione se la piastra non è chiusa.



JOLLY 1 è una piastra riscaldante a induzione, adatta per riscaldare liquidi e solidi. La temperatura massima di lavoro è di 300°C.

JOLLY 2 è una piastra riscaldante a induzione, adatta per riscaldare liquidi e solidi. La temperatura massima di lavoro è di 300°C.

ACCESSORIO

Il riscaldamento è uniforme su tutta la superficie della piastra.

La temperatura massima di lavoro è di 300°C. La temperatura di lavoro è regolabile da 0°C a 300°C.

Codice 623.0427.10

Dati Tecnici		JOLLY 1	JOLLY 2
Superficie riscaldante LxP	mm	410x270	410x270
Capacità di riscaldamento	mm	0-300	0-300
Capacità di riscaldamento	mm	0-300	0-300
Capacità di riscaldamento	mm	0-300	0-300
Capacità di riscaldamento	mm	0-300	0-300
Capacità di riscaldamento	mm	0-300	0-300
Capacità di riscaldamento	mm	0-300	0-300
Codice		623.0427.01	623.0427.02



XL



Ideale per utilizzi pesanti (fino a 40 kg)

Il riscaldamento è uniforme su tutta la superficie della piastra.



La temperatura massima di lavoro è di 300°C. La temperatura di lavoro è regolabile da 0°C a 300°C.



La piastra è adatta per riscaldare liquidi e solidi. La piastra è adatta per riscaldare liquidi e solidi.



La piastra è adatta per riscaldare liquidi e solidi. La temperatura massima di lavoro è di 300°C.

Dati Tecnici		XL - 1	XL - 2	XL - 3
Superficie riscaldante LxP	mm	220x270	380x380	400x500
Capacità di riscaldamento	mm	0-300	0-300	0-300
Capacità di riscaldamento	mm	0-300	0-300	0-300
Capacità di riscaldamento	mm	0-300	0-300	0-300
Capacità di riscaldamento	mm	0-300	0-300	0-300
Capacità di riscaldamento	mm	0-300	0-300	0-300
Capacità di riscaldamento	mm	0-300	0-300	0-300
Codici		623.0429.03	623.0429.01	623.0429.05

RISCALDATORI

Piastre riscaldanti per applicazioni di alta precisione - in alluminio



Ideale per analisi istologiche e per tessuti inclusi in paraffina



Possibilità di posizionare fino a 40 vetrini



Il riscaldatore PA è dotato di un sistema di riscaldamento a infrarossi che garantisce una distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie della piastra riscaldante.



Il riscaldatore PA è dotato di un display digitale che mostra la temperatura impostata e la temperatura attuale della piastra riscaldante.



PA

Dati tecnici		PA
Superficie riscal. LxP	mm	270x200
Spessore	mm	15
Potenza	W	1500
Tensione	V	230
Frequenza	Hz	50
Temperatura massima	°C	150
Temperatura minima	°C	30
Codice		623.0428.30



Ideale per analisi istologiche e per tessuti inclusi in paraffina



Possibilità di posizionare fino a 40 vetrini




Il riscaldatore DX è dotato di un sistema di riscaldamento a infrarossi che garantisce una distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie della piastra riscaldante.



DX

Modello		DX
Superficie riscal. LxP	mm	400x300
Spessore	mm	15
Potenza	W	1500
Tensione	V	230
Frequenza	Hz	50
Temperatura massima	°C	150
Temperatura minima	°C	30
Codice		623.0427.15

Piastre riscaldanti per applicazioni generiche in laboratorio - in vetroceramica

[illegible]

Piastre riscaldanti per applicazioni generiche in laboratorio - in ghisa




CIR 1 - 160

CIR 6 - 120

[illegible][illegible]**Codice 601.0125.01****Codice 263.7120.05**

Codice 180.4304.39

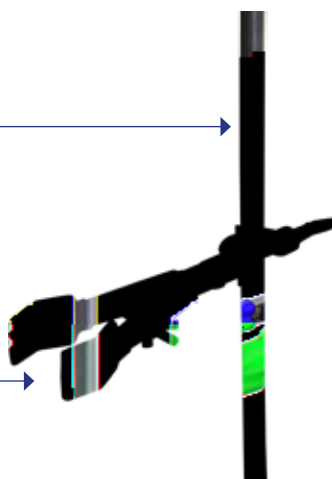

Palloni capacità ml	Codice
---------------------	--------

□□ □□	623.0437.20
□□ □□	623.0437.25
□□ □□	623.0437.50

RISCALDATORI

Riscaldatori per palloni di grandi volumi



Il riscaldatore è progettato per essere installato in un ambiente protetto da incendi e da esplosioni, in conformità con le norme CEI 64-1 e CEI 64-2.



Il riscaldatore è progettato per essere installato in un ambiente protetto da incendi e da esplosioni, in conformità con le norme CEI 64-1 e CEI 64-2.

MA



Dati tecnici	MA-3	MA-4	MA-6	MA-10	MA-20
Capacità (litri)	3	4	6	10	20
Pressione massima (bar)	10	10	10	10	10
Temperatura massima (°C)	150	150	150	150	150
Consumo elettrico (kW)	3	4	6	10	20
Temperatura ambiente (°C)	10	10	10	10	10
Temperatura acqua (°C)	10	10	10	10	10
Codice	625.0520.03	625.0520.04	625.0520.06	625.0520.10	625.0520.20

RISCALDATORI

Riscaldatori per palloni con agitazione




- Riscaldamento a infrarossi a diodi a stato solido a lunga durata, tecnologia a diodi a stato solido a lunga durata.
- Riscaldamento a infrarossi a diodi a stato solido a lunga durata, tecnologia a diodi a stato solido a lunga durata.
- Riscaldamento a infrarossi a diodi a stato solido a lunga durata, tecnologia a diodi a stato solido a lunga durata.
- Riscaldamento a infrarossi a diodi a stato solido a lunga durata, tecnologia a diodi a stato solido a lunga durata.

N.B.
La temperatura massima è riferita alla calotta

Dati Tecnici	MF 100	MF 250	MF 500	MF 1000	MF 2000
Capacità di riscaldamento	100 W	250 W	500 W	1000 W	2000 W
Capacità di agitazione	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml
Velocità di agitazione	100 rpm	250 rpm	500 rpm	1000 rpm	2000 rpm
Capacità di riscaldamento	100 W	250 W	500 W	1000 W	2000 W
Capacità di agitazione	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml
Velocità di agitazione	100 rpm	250 rpm	500 rpm	1000 rpm	2000 rpm
Capacità di riscaldamento	100 W	250 W	500 W	1000 W	2000 W
Capacità di agitazione	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml
Velocità di agitazione	100 rpm	250 rpm	500 rpm	1000 rpm	2000 rpm
Codice	625.0510.01	625.0510.02	625.0510.05	625.0510.10	625.0510.20

ACCESSORI

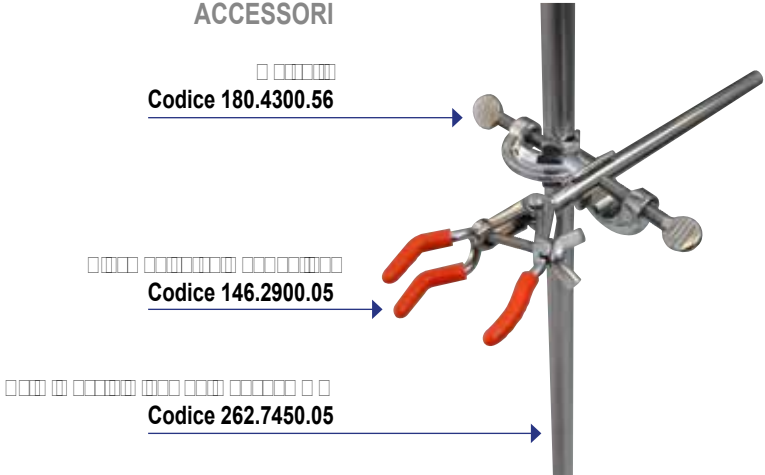

RISCALDATORI

Riscaldatori morbidi per palloni



Manuale di istruzioni



Garanzia di 2 anni
contro i difetti di materiale e di lavorazione



MBO


Dati Tecnici	MBO 100	MBO 250	MBO 500	MBO 1000
Capacità di riscaldamento	100	250	500	1000
Temperatura massima	100	250	500	1000
Temperatura minima	100	250	500	1000
Temperatura ambiente	100	250	500	1000
Codice	627.0624.01	627.0624.02	627.0624.05	627.0624.10

Capacità di riscaldamento

Temperatura massima

Temperatura minima

Riscaldatori per palloni con calotta in acciaio inox 18/8


[illegible]

www.nature.com/scientificreports/

[illegible]**Codice 146.2900.05****Codice 180.4300.56**

Asta filettata M8 in acciaio inox 18/8 Ø 10x400 mm

Codice 601.0125.01

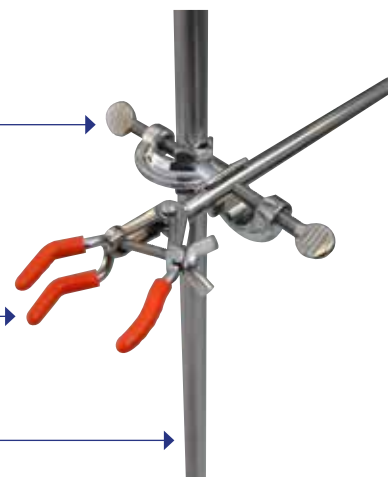

RISCALDATORI

Riscaldatori di sicurezza con comando remoto



Il riscaldatore è dotato di un sistema di sicurezza che impedisce l'accensione in caso di guasto o malfunzionamento. Il sistema di sicurezza è composto da un sensore di temperatura e da un interruttore di sicurezza che impedisce l'accensione in caso di guasto o malfunzionamento.



Il riscaldatore è dotato di un sistema di controllo della temperatura che permette di impostare la temperatura desiderata e di monitorare la temperatura durante l'accensione.



Il riscaldatore è dotato di un sistema di controllo della temperatura che permette di impostare la temperatura desiderata e di monitorare la temperatura durante l'accensione.



Il riscaldatore è dotato di un sistema di controllo della temperatura che permette di impostare la temperatura desiderata e di monitorare la temperatura durante l'accensione.



MS

Dati tecnici	MS-100	MS-250	MS-500	MS-1000	MS-2000
Capacità di riscaldamento (kW)	100	250	500	1000	2000
Temperatura massima (°C)	100	250	500	1000	2000
Temperatura minima (°C)	100	250	500	1000	2000
Temperatura di accensione (°C)	100	250	500	1000	2000
Temperatura di spegnimento (°C)	100	250	500	1000	2000
Codice	625.0532.01	625.0532.02	625.0532.05	625.0532.10	625.0532.20

Il riscaldatore è dotato di un sistema di controllo della temperatura che permette di impostare la temperatura desiderata e di monitorare la temperatura durante l'accensione.	Il riscaldatore è dotato di un sistema di controllo della temperatura che permette di impostare la temperatura desiderata e di monitorare la temperatura durante l'accensione.	Il riscaldatore è dotato di un sistema di controllo della temperatura che permette di impostare la temperatura desiderata e di monitorare la temperatura durante l'accensione.
--	--	--

| kjeldahl



RISCALDATORI

Riscaldatori multipli per palloni

-  Riscaldatori multipli per palloni con resistenze riscaldanti maggiorate
-  Riscaldatori a resistenza riscaldanti maggiorate con resistenze riscaldanti maggiorate
-  Riscaldatori multipli per palloni



BE / BE-S

Dati Tecnici	BE 2-250	BE 2-500	BE 4-250	BE 4-500	BE 6-250	BE 6-500
Riscaldatore multipla per palloni	□	□	□	□	□	□
Riscaldatore multipla per palloni	□	□	□	□	□	□
Riscaldatore multipla per palloni	□	□	□	□	□	□
Riscaldatore multipla per palloni	□	□	□	□	□	□
Riscaldatore multipla per palloni	□	□	□	□	□	□
Riscaldatore multipla per palloni	□	□	□	□	□	□
Riscaldatore multipla per palloni	□	□	□	□	□	□
Codice	625.0502.02	625.0502.05	625.0504.02	625.0504.05	625.0506.02	625.0506.04

Serie BE con resistenze riscaldanti maggiorate

Dati Tecnici	BE S2- 500	BE S2-900	BE S4-1000	BE S4-1800	BE S6-1500	BE S6-2700
Riscaldatore multipla per palloni	□	□	□	□	□	□
Riscaldatore multipla per palloni	□	□	□	□	□	□
Codice	625.0502.03	625.0502.06	625.0504.03	625.0504.06	625.0506.03	625.0506.06

Riscaldatore multipla per palloni

Riscaldatore multipla per palloni

Riscaldatore multipla per palloni



Anelli di suberite

Palloni capacità ml	Codice
□	262.2206.02
□	262.2206.04
□	262.2206.06
□	262.2206.09
□	262.2206.12

Riscaldatore multipla per palloni
Codice 180.4304.39

RICAMBI

Riscaldatore multipla per palloni
Codice 263.7120.05



STRUMENTI DI LABORATORIO E ANALISI

STRUMENTI DI LABORATORIO E ANALISI (S.p.A.) - Italy

STRUMENTI DI LABORATORIO E ANALISI (S.p.A.) - falcinstruments.it